


## INSTALACION TPGA WAYNE 4 POSICIONES

**GUIA**


**08/06/2022**

La presente guía pretende mostrar al soporte técnico la correcta manera de instalar la tarjeta traductora de protocolo Wayne cuando de un equipo de 4 posiciones se trata es decir dos tarjetas controladoras en un gabinete electrónico para equipo Wayne.

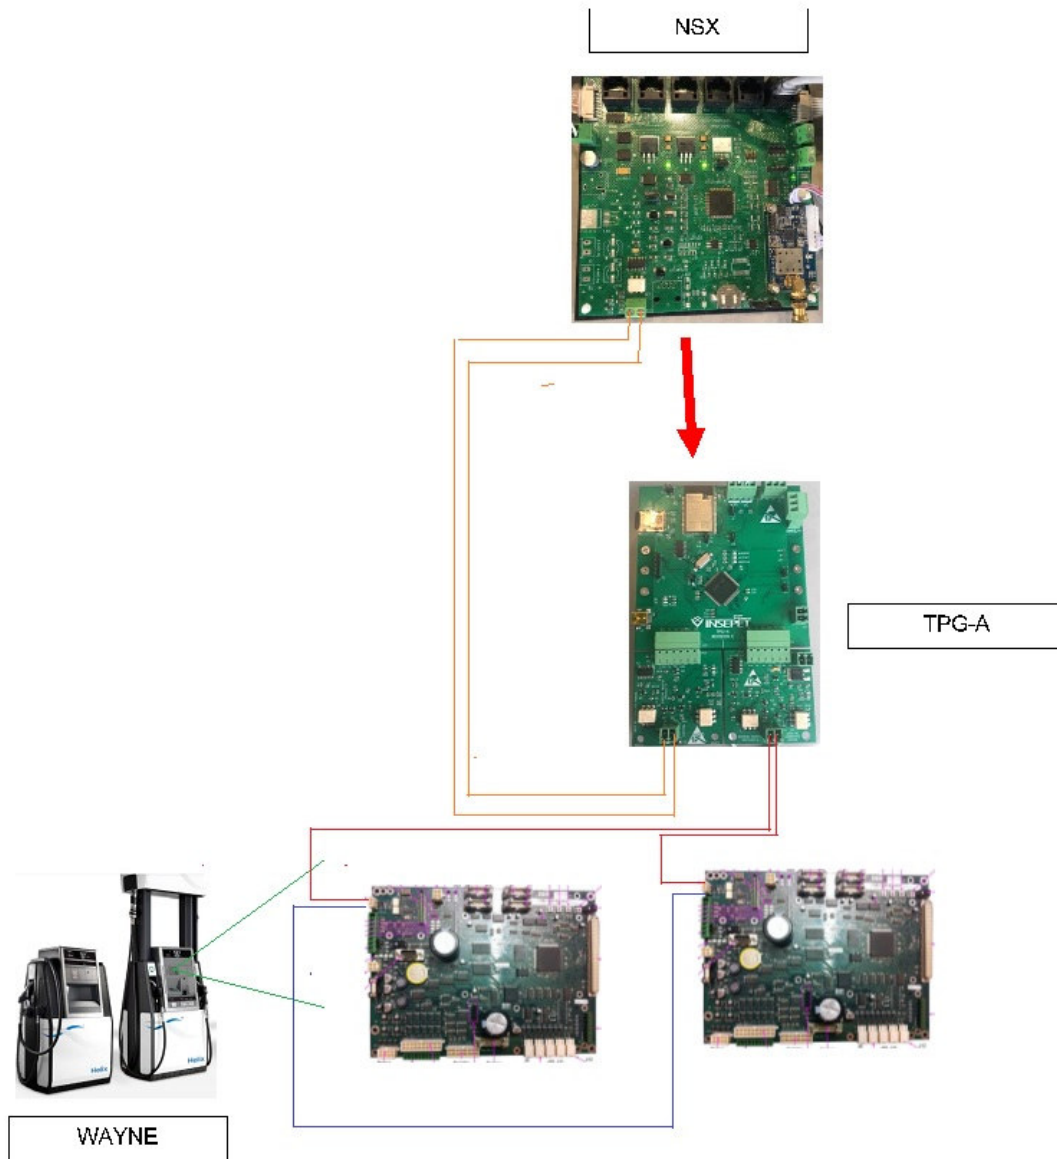

La memoria SD puede ser formateada por CMD, el comando es >format/q  
UUI:/fs:fat32/a:4096 siendo UUI la dirección de la partición de la SD en el equipo.

O daremos formato normal por Windows

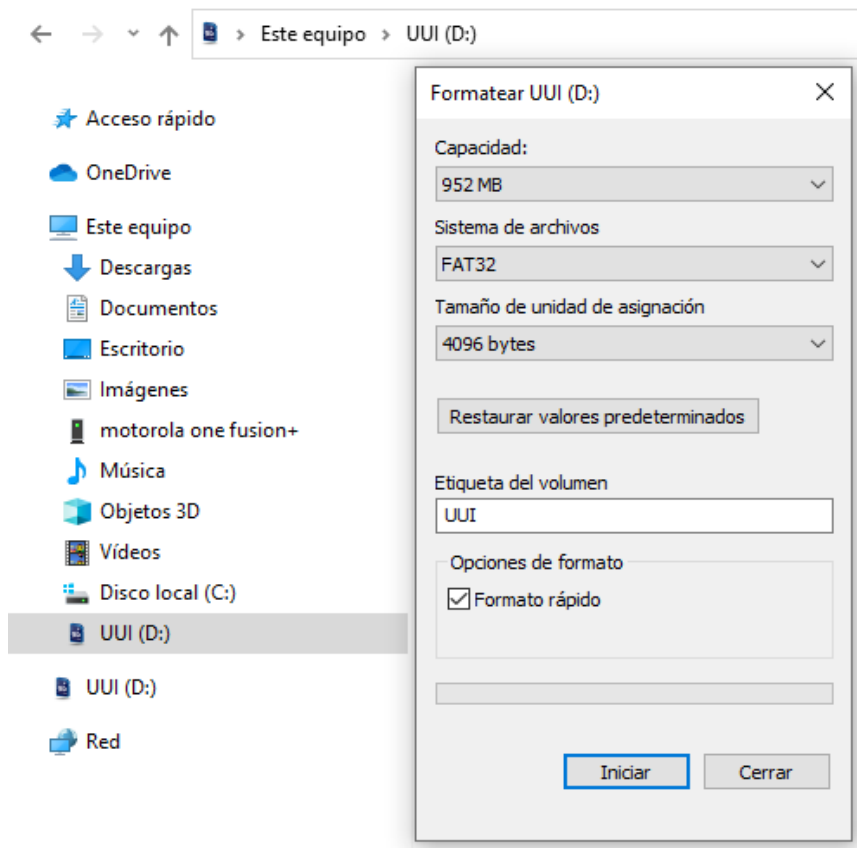

Las posiciones de los equipos se deben validar al momento de conectar el MUX, esto a través de la programación de una venta por cada posición desde las pantallas del MUX.

Llegado el caso de que al poner los lazos de corriente en seria y no se cierre el lazo (esto se comprueba en los leds de flujo de datos de la tarjeta), se debe alimentar externamente la tarjeta con un voltaje entre 12-15 VDC.